






NEWLUX

NewLux PC Paneller, araba park yeri, kanopi, balkon, veranda, sera, kış bahçesi, çatı feneri gibi küçük alanlarda düz çatı ve cephelerin herhangi bir birleşim aksesuarına ihtiyaç duyulmadan, ucuz ve esnetik çözümler sunarak, kolay, hızlı ve güvenli kaplanmasını sağlar.

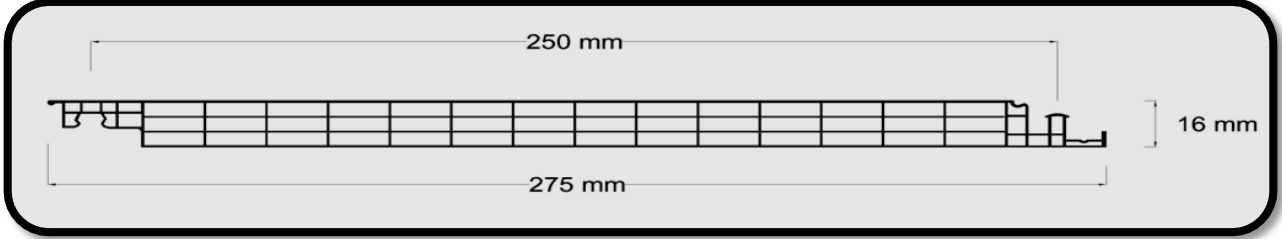

Modül genişliği 250 mm, kalınlığı 16 mm olan **NEWLUX** PC Modüler Paneller, yüksek ışık geçirgenliği ve ısı yalıtımı sağlayan dört duvarlı gövde yapısına sahiptir. Konstrüksiyona gizli vida yuvası ile monte edilen **NEWLUX** PC Paneller, özel yan kenarlarıyla, birbirlerine kolayca ve güvenli kilitlenirler. Bu birleşim detayı sayesinde; çatı ve cephe ışıklık alanları ısı, rüzgar ve suya karşı herhangi bir birleşim aksesuarına ihtiyaç olmadan pratik, güvenli ve kesintisiz saydamlıkla kaplanır.

Kalınlık mm	16
Modül Genişliği mm	250
Uzunluk mm	3000-6000
Ürün yapısı	4 duvarlı
Isı yalıtım Değeri W/m ² °K	2,1
Işık Geçirgenliği %	
Şeffaf	65
Opal	45

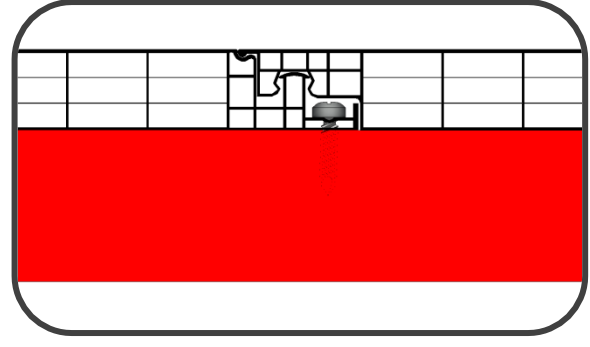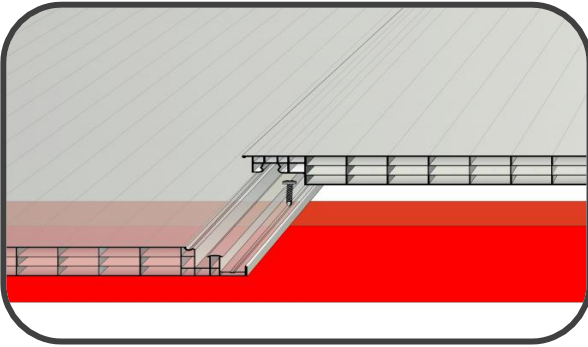


- ✓ Mükemmel ışık Geçirgenliği
- ✓ Yüksek ısı Yalıtımı
- ✓ Kolay ve hızlı montaj
- ✓ Yüksek Yangın Direnç
- ✓ Sararma ve Kırılmaya karşı
- ✓ 10 yıl Garanti
- ✓ Yüksek Darbe Direnç
- ✓ Renk Çeşitliliği





Daha fazla bilgi için proje ve satış departmanımızla irtibata geçiniz. Polinet ve yetkili temsilcilikleri, proje ve uygulama danışmanlık hizmetleri ile size yardımcı olmaya her zaman hazırdır.

TEL: 0090 262 7281513 (pbx) FAX : 0090 262 7281534


Web page: www.polinetltd.com.tr E-mail : info@polinetltd.com.tr

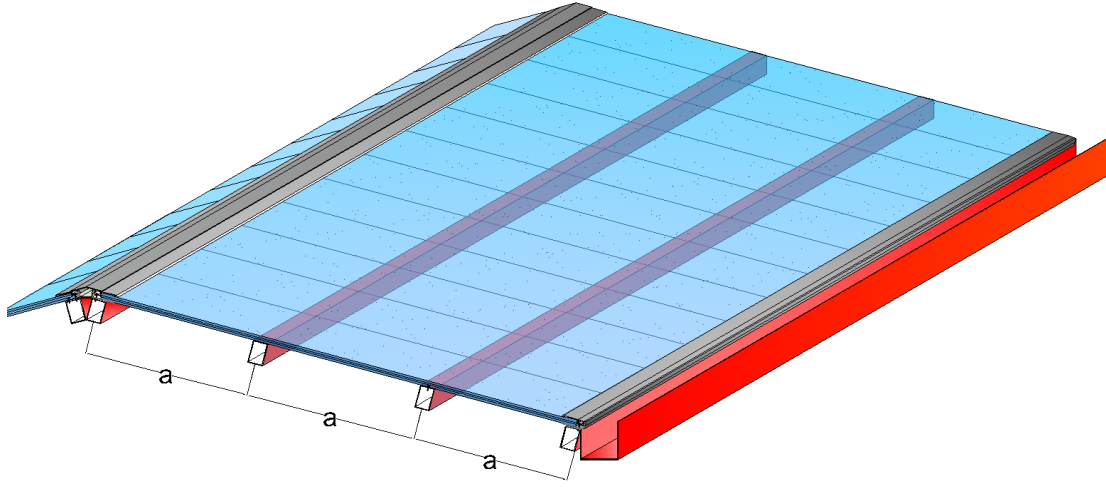

NEWLUX PC Panellerin yük dirençlerinin güvenli olabilmesi için çatı veya cephe konstrüksiyon aşıklarının arasındaki mesafelerinin (a) oluşturulmasında aşağıdaki yük tablosunun dikkate alınması önemlidir. Çatı kullanımlarında eğimin min. %12 olması tavsiye edilmektedir.

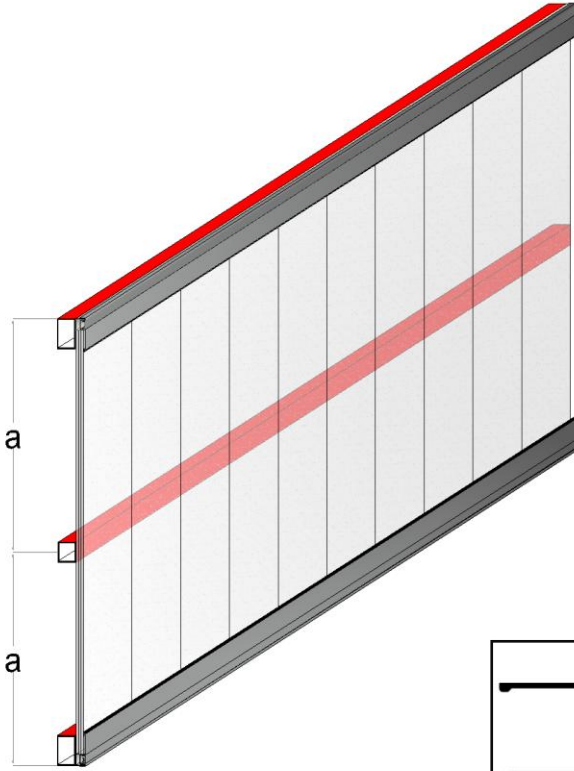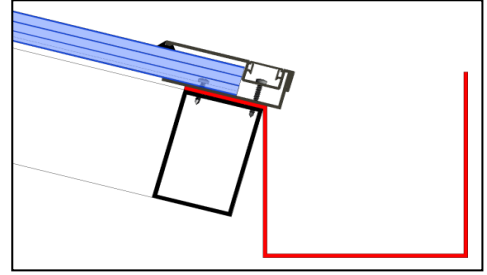

CEPHE VE ÇATI YÜKLERİ



- Alüminyum Vida Kapağı
- Alüminyum Üst Kapak
- Alüminyum L Köşebend

Kaplama yapılmadan önce Pc Panellerin her iki ağzı kendinden yapışkanlı bandlar ile kapatılmalıdır. **NEWLUX** panellerin montajı için gizli vidalı alüminyum kapak ve köşebend profilleri gereklidir. Epdm fitil ise su geçirimsizliği için kullanılmalıdır. Eğer istenirse **NEWLUX** Pc panellerle uyumlu çatı ve cephe havalandırma penceresi sistemi mevcuttur. Sistem otomatik açık mekanizmalarıyla kontrol edilebilir.